


Timons réglables homologués P.T.T. - TELECOM

avec tube arrière soudé (Spécialement conçu pour fourgon avec ferrure d'attelage basse)

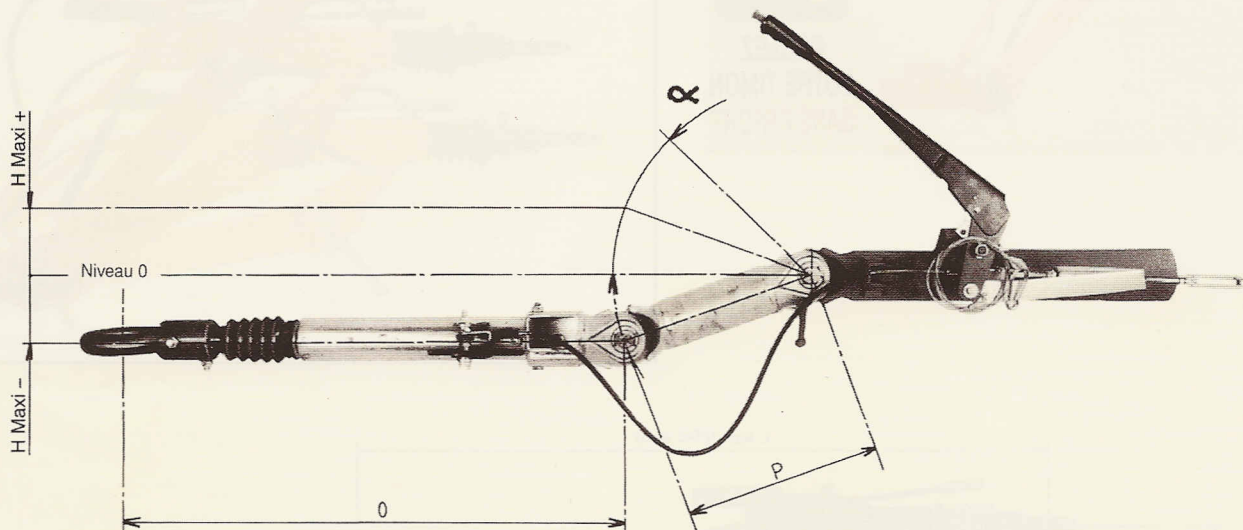

RÉFÉRENCE	Type accrochage Tête	PTC	P	O	H. MAX +	H. MAX -	α	CHARGE STATIQUE kg	POIDS kg
TZ 549 A 11 S	EM 130 RA	490 – 970	330	850	252	252	50°	80	37.2
TZ 549 B 11 S	EM 130 RA	811 – 1400	330	850	252	252	50°	80	35.2
TX 549 G 11 S	EM 270 RA	1150 – 2000	400	1000	375	375	70°	100	72
TX 549 F 11 S	EM 270 RA	1725 – 2500	400	1000	375	375	70°	100	72
	<b>Anneau</b>								
TZ 549 A 11 S	42x68 RA	490 – 970	330	850	252	252	50°	80	40.6
TZ 549 B 11 S	42x68 RA	811 – 1400	330	850	252	252	50°	80	40.6
TX 549 G 11 S	42x68 RA	1150 – 2000	400	1000	375	375	70°	100	75
TX 549 F 11 S	42x68 RA	1725 – 2500	400	1000	375	375	70°	100	75

Le tube arrière sur demande